

2019

# FENSTER/ TÜREN/TORE

Die weite Welt des Bauens



Türen

Wohnraumfenster

Garagentore

Dachbodentreppen



[www.bauweltkoch.at](http://www.bauweltkoch.at)

# Unser Service – Ihr Vorteil

Wir Baustoffhändler sind der Garant bester Materialqualität für Ihr Bauvorhaben – zusätzlich steht unser Service Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Wir garantieren Ihnen Fachberatung, langjährige Kompetenz und ein umfangreiches Sortiment. Ihre Zufriedenheit – das ist es, was wir wollen.



## Fachberatung

Für alle Fragen zu Material und Verarbeitung an und in Ihrem Objekt, sind unsere geschulten und kompetenten Fachberater gerne für Sie da.



## Qualitätsservice

Bei den von uns geführten Produkten handelt es sich um Markenprodukte, die allen geltenden Normen entsprechen und CE-gekennzeichnet (Bauprodukte) sind.



## Zustellservice mit Ladekran

Durch unseren leistungsstarken Fuhrpark sorgen wir für rasche und termingerechte Anlieferung der bestellten Baumaterialien auf Ihre Baustelle.



## Planung und Komplett offert

Der Bauplan ist die Basis für die individuelle Planung Ihres Hauses. Wir ermitteln gerne die Materialmengen und Preise für Sie; unser Offert ist genau und im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar!



## Lagerservice

Ob Selbstabholung oder mittels unseres Zustellservices – mit unserem bestsortierten Baustofflager bieten wir Ihnen eine prompte Verfügbarkeit diverser Baumaterialien für die Realisierung Ihres Projektes.



## Baustellenbetreuung

Unsere Fachberater betreuen Sie ganzheitlich von Baubeginn bis hin zur Fertigstellung Ihres Projektes.



## Geräteverleih\*

Mit den richtigen Werkzeugen und Baumaschinen sparen Sie Zeit und erzielen ein optimales Ergebnis. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl weiter. Die Leihgeräte sind kurzfristig verfügbar.

\*Verleih aller Geräte zum Selbstkostensatz.

## Inhaltsverzeichnis

Hauseingangstüren	3 – 5
Wohnraumfenster	6 – 7
Fensterbänke	8 – 9
Insekten-/Sonnenschutz	10
Schiebetürelemente	11
Innentüren	12 – 15
Spindeltreppen	16
Dachbodentreppen	17 – 19
Dachflächenfenster	20 – 22
Schachtabdeckungen	23
Garagentore	24 – 27
Lichtschacht/Kellerfenster/Zubehör	28 – 30
Zubehör	31



## Hochwertige Haustüren Normstahl D82 und D92

### Vorteile

- U-Wert ab 0,63 W/m²K
- Hoher Einbruchschutz als Standard
- Optional mit Sicherheitspaket nach RC2
- 14 moderne Modellvarianten
- Flächenbündige Ausführung
- 11 Standardfarben



### Nützliches Zubehör:



Fingerscanner Integra, mit Dekorelement in Edelstahl, integriert im Türblatt und mit ekey homeApp



Digitaler Türspion für Haustüren mit LCD Bildschirm innen



Normstahl GoGogate 2 – bequemes und sicheres Öffnen von Haustür und Garagentor



3-Befehl-Codetaster mit Edelstahl-Tastatur

## AT 305 Aktion – vielfältig, pflegeleicht, sicher

Die Aluminium-Haustür hat innen ein profiliertes und außen ein glattes Türblatt. Der intelligente Plattenaufbau mit Isolierglaskern sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität.

### Aluminium-Haustür AT 305

- Plattentür – beidseits Aluminium
- Außen glattes, innen profiliertes Türblatt
- Optimale Wärmedämmung
- 3-fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm



◀ **MODELL PM**  
Farbe: HM716  
Griff: HS10  
Glas: Satinato weiß



Gestalten Sie Ihre individuelle Haustür!  
Jetzt auch mit Preisberechnung.

# Haustüren für mehr Komfort und Sicherheit

## Aluminium-Haustür ThermoSafe

serienmäßig mit RC3 Sicherheitsausstattung und einem  $U_p$ -Wert von bis zu  $0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ .




Motiv 860

Motiv 862

Motiv 871

Motiv 872

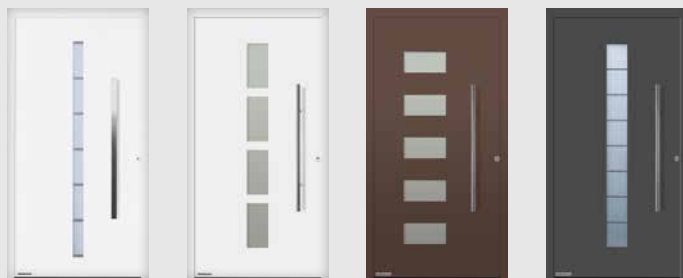

Motiv 189

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503



Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 867



**Serienmäßig bei  
ThermoSafe Haustüren**

### Hörmann 10 Jahre Sicherheitsversprechen

Die serienmäßige, einbruchhemmende RC3 Sicherheitsausstattung unserer ThermoSafe und ThermoCarbon Aluminium-Haustüren macht es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen. So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. Darauf geben wir Ihnen unser 10-Jahres-Sicherheitsversprechen. Das bedeutet für Sie: Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ein Einbruchversuch durch Ihre ThermoSafe oder ThermoCarbon Haustür mit RC3 Sicherheitsausstattung gelingt, erhalten Sie von Hörmann

- eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner oder
- 3.000,- Euro in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratsversicherung übernommen wird).

Das Versprechen gilt 10 Jahre ab dem Rechnungsdatum für alle Hörmann Aluminium-Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon mit einem Rechnungsdatum ab dem 01.03.2017.

[www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)

Edition46 Motiv 010, Nebeneingangstür mit Mehrfachverriegelung, Maßanfertigung bis  $1.250 \times 2.250 \text{ mm}$



Edition65 Motiv 700A, Haustür mit Mehrfachverriegelung, Maßanfertigung bis  $1.250 \times 2.250 \text{ mm}$





U<sub>w</sub>-Werte zwischen  
1,2 und 0,64 W/m<sup>2</sup>K

## ENERGYLINE KUNSTSTOFF IN BESTFORM

Das Gaulhofer Kunststoff-Fensterprogramm ENERGYLINE steht für zukunftsorientierte Fenstertechnik, zeitloses Design und High-Tech-Wärmeschutz.

Schon die Serienausstattung überzeugt mit vielen praktischen Details – GAULHOFER-Mehrwert bereits im Basispaket inklusive! Der GAULHOFER Audiostop hält mit drei ausgeklügelte positionierten Dichtungen Lärm, Kälte, Wind und Regen draußen. Der Thermostop-Glasabstandhalter wirkt gegen Kondensat und die umlaufende PowerBond Glas-Flügel-Verklebung sorgt für formstabile und verwindungssteife Fensterelemente. In Kunststoff und Kunststoff-Alu.

## INLINE WENIGER IST MEHR



Mehr Glas, weniger Rahmen: Mit der Produktlinie INLINE präsentiert GAULHOFER ein beidseitig flächenbündiges Holz-Alu-Fenster und überzeugt mit erstklassigen Dämmeigenschaften, modernster Fenstertechnik, minimalistischem Design und klarer Linienführung.

Mit einer Bautiefe von 91 mm, der bewährten GAULHOFER Nassversiegelung und serienmäßiger Dreifach-Verglasung knüpft INLINE nahtlos an die Tradition qualitativ hochwertiger und durchdachter GAULHOFER-Fenstersysteme an.



U<sub>w</sub>-Werte zwischen  
0,77 und 0,67 W/m<sup>2</sup>K



## WEIT UND BREIT

Die neuen GAULHOFER Hebe-Schiebe-Türen aus Holz und Holz-Alu der Linien NATURELINE, FUSIONLINE und INLINE vereinen Komfort, Flexibilität, Sicherheit und Design zu einem High-Tech-Gesamtkunstwerk.


Hebe-Schiebe-Türen schaffen einen barrierefreien fließenden Übergang zwischen Wohn- und Außenbereich, für ein grenzenloses Wohnklima.

Irrtum und techn. Änderungen vorbehalten.

\* Weitere Details zur GAULHOFER Garantie finden Sie unter [gaulhofer.com](http://gaulhofer.com)



## Vielfältig wie das Leben

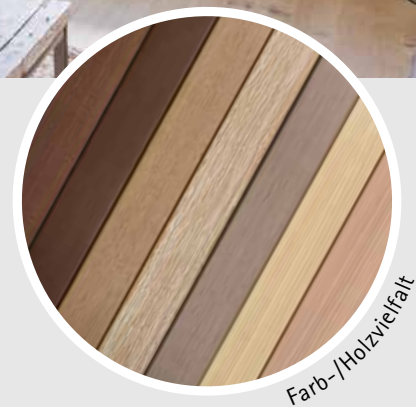

Farb-/Holzvielfalt



Innenansicht

◀ **Holz/Aluminium-Fenster HF 410**  
Dieses hochstabile Fenster bietet mit vielen Farben und Holzarten unzählige Möglichkeiten in der Gestaltung der Innenräume.

- Wärmedämmung  $U_w$  bis  $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmung bis 45 dB
- Sicherheit bis RC2

**Holz/Aluminium-Hebeschiebetür HS 330 ▶**  
Passend zum Holz/Aluminium-Fenster HF 410 bieten wir Ihnen bei unserer HS 330 die gleichen Holzoberflächen und -farben an.

- Wärmedämmung  $U_w$  bis  $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmung bis 40 dB
- Sicherheit bis RC2



Innenansicht



Jetzt Internorm-Produkte interaktiv erleben!



## Für Ihren schönsten Fensterplatz – Fensterbänke und Mauerabdeckungen für innen und außen

Seit 45 Jahren entwickelt helopal Fensterbänke und Mauerabdeckungen mit höchstem Qualitäts- und Designanspruch. Zum Einsatz kommt hochwertiger Naturstein, der durch Veredelung noch besser gemacht wird. So gelingen langlebige und zeitlose Lösungen für Ihren Wohnraum.




## Innenfensterbank linea – Modernität aufs Wesentliche verdichtet

Schlanke Linien und eine puristische Formgebung – das ist der gestalterische Code moderner Architektur. Mit der superschlanken Innenfensterbank linea gibt Ihnen helopal ein Stilmittel für zeitgemäße Wohnkonzepte an die Hand.

### Neue Farbe: linea 140M Eichengrau

Mit der neuen Farbe 140M „Eichengrau“ erweitern wir unsere Farbpalette um ein absolut trendiges Produkt. Moderne Eichentöne bei Fenster und Böden sind aus der aktuellen Designwelt nicht wegzudenken. helopal bietet mit diesem Top Produkt noch mehr Möglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung.

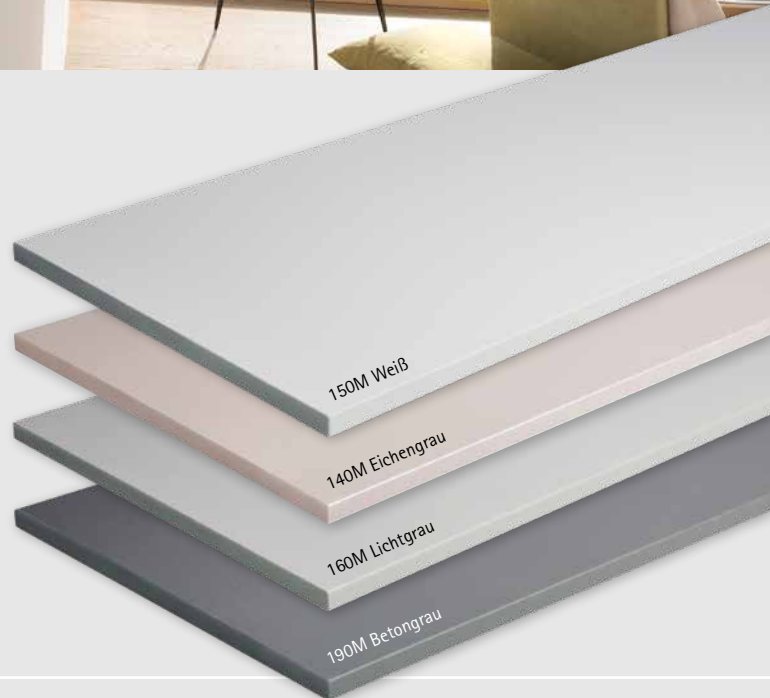





## helopal woodline – einzigartiges Oberflächendesign in Holzstruktur

Holz als Werkstoff im Wohnbereich trifft auf die Qualität von veredeltem Naturstein. Trendige Farben, schlichten Ausführungen und einzigartige Oberflächendesigns mit Holzstruktur – Fensterbänke der Serie woodline lassen das unvergleichliche Wohnerlebnis dieser Verbindung im wahrsten Sinne begreifen.



## SlideAlu contact – der neue Standard für Aluminium-Außenfensterbänke

Die ultimative Lösung für Designliebhaber. Das innovative System SlideAlu contact ermöglicht eine einfache Montage ohne sichtbare Schrauben mit patentiertem System. Mit Sicherheit die perfekte Optik.

### Vorteile

- Geringe Einbauhöhe – dadurch kann das Gefälle von 5° leicht hergestellt werden (kein Stemmen beim 50er Ziegel)
- Montage ohne sichtbare Schrauben – dadurch auch keine Abdeckkappen erforderlich
- Vormontierte System-Fensterbank
- Einfach und schnell zu montieren, Fensterbank wird nur eingehängt
- Perfekte Optik zu modernen Fenstern

[www.helopal.com](http://www.helopal.com)





## Licht und Sonne nach Lust und Laune

### Markisen, die begeistern!

- Dauerhaft schön durch höchste Qualität
- Markisenstoff mit selbstreinigendem Effekt
- Perfekter Komfort durch Funkbedienung
- Höchste Stabilität der Gelenkarme
- Besonderes Ambiente durch Spots/Beleuchtung\*
- Zusätzliche Gemütlichkeit durch Wärmestrahler\*



**AKTION:**  
 Zu jeder Markise erhalten Sie einen Funkmotor, Handsender und Windsensor GRATIS dazu!



### Insektenschutz für Fenster und Türen – die clevere Lösung

- Wirkungsvoller Schutz
- Profile aus stabilem Alu, Gitter aus hochwertigem Fiberglas bzw. als Pollenschutz- oder Katzenschutzgitter
- Als Rollladen, Spannrahmen, Drehtür und Schiebeelement



### Rollladen mit integriertem Insektenschutz

- Nachträglich den optimalen Sicht- und Sonnenschutz genießen
- Unabhängige Bedienung von Rollladen und Insektenschutz
- Lärm- und Einbruchschutz
- Bei Neubau und Renovierung einsetzbar



Plus 23% bessere Wärmedämmung

ThermoTon PLUS

ThermoTon

RS 5000 Thermo

ISO 2000

### Neubaukästen für Rollladen und Raffstore

- Ausgezeichneter Putzträger (hervorragende Haftung für Putz und Beton)
- Enorm hohe Stabilität
- Erstklassige Schalldämmung
- Schöne Optik durch Unterputzschienen
- Ideal kombinierbar mit integriertem Insektengitter

\*Typ TK 560A, TK 540A und TH 330A, gegen Aufpreis erhältlich

**ECLISSE  
SYNTESIS® LINE**  
Ausführung  
Gipskarton

**ECLISSE  
SYNTESIS® LUCE**  
Ausführung  
Massivwand

**ECLISSE  
SYNTESIS®  
WING**

**ECLISSE  
SYNTESIS®  
TECH**

**ECLISSE  
SYNTESIS®  
PLANO SL**

## MIT DER ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

erweitert die ECLISSE S.r.l. die Produktpalette und zeigt ihre Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Innenwand-Schiebetür- und Drehflügelzargen. Diese innovative Produktfamilie stellt sich den aktuellen Anforderungen von Architekten, Planern, Verarbeitern und Bauherren nach zargenlosen, flächenbündigen Elementen, die ganz ohne sichtbare Verkleidungen auskommen.



**LINE**  
Zargenloses, mit der Wand flächenbündiges Schiebetürelement, welches ohne sichtbare Verkleidungen auskommt. Diese moderne Lösung besticht sowohl durch ihre Eleganz als auch durch ihr schlichtes Design.



**LUCE**  
Wie SYNTESIS LINE optisch wandbündig, jedoch mit integrierten Kabelkanälen. Das System ist einzigartig auf dem Markt und erlaubt es, Lichtschalter, Steckdosen und weitere Verkabelungen in den Seitenflächen zu führen.



**WING**  
Drehflügelzargen für 45er und 50er Türblattstärken, passend zu den flächenbündigen Schiebetürsystemen. Die hohe Qualität der Aluminiumzarge sowie die veredelte Oberfläche machen das Versetzen entsprechend einfach. Lieferbar mit Sturz und raumhoch ohne Sturz.



**PLANO SL**  
Auf dem Grundkörper der Sockelleiste können unterschiedliche Materialien und Oberflächen aufgebracht werden, die bündig mit der Wandfläche abschließen. Räume können so am Übergang von der Wand zum Boden klar gestaltet werden.



**TECH**  
Ergänzend zu den anderen Produkten aus dieser Familie, kann TECH Nischen, Verkabelungen oder kleine Abstellräume verbergen, die nicht gesehen werden, aber weiterhin zugänglich bleiben sollen.

**KUNEX®**

## Solo System – das Türblatt im Focus

Das wandbündige Türelement  
mit verdeckter Zarge. Klare  
Ästhetik reduziert auf das  
Wesentliche.

 **NATURELOOK!**

**VITAL**  
Wildeiche gebürstet,  
matt/Roheffekt

# VORAUSDENKEN BEI TÜREN



**CASA 15**  
Ahorn-AHN + AHL Ahorn,  
Glaslichte: EN, Glas: VR71/  
Refloglas mit Sandstrah-  
lung



**VITAL**  
Eiche Vintage



**FOCUS 11**  
Ahorn-AHN, mit Lisenen  
(chromfärbig/matt)



**MATRIX 04**  
Weiß glatt mit gefrästen,  
verlaufenden Füllungen

Entdecken Sie  
die Türen-Vielfalt  
von Kunex via  
Smartphone im  
Internet!



[www.kunex.at](http://www.kunex.at)

 **NATURELOOK!**

Natürlichkeit pur. Das innovative  
Oberflächenfinish von Kunex erhält  
die Natürlichkeit des Holzcharakters,  
verleiht dem Türelement eine tief-  
matte Optik mit Roheffekt und bietet  
gleichzeitig zuverlässig Schutz gegen  
Verschmutzung.

## Türenvielfalt – Made in Austria

Planen Sie Lebensräume mit Kunex! Mit einer großen Vielfalt an hochwertigen Türen für besondere Ansprüche bietet Ihnen Kunex nahezu unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Unser breit gefächertes Programm bietet für jeden Einsatz und jede Anforderung die richtige Tür.



**ESPRIT 24**  
Reliefdekor,  
Weiß glatt



**VITAL**  
Split-Eiche/Rissoptik,  
gebürstet/lackiert oder  
geölt



**PALAIS 114**  
gefräste Kassetten-  
Füllungen, Weiß glatt



**CORSO 05**  
Wildeiche lackiert, Glas:  
Filo, Reflo mit Designprint  
Grau



**CITY**  
Glas: Legno, Satinato  
mit Designprint Weiß  
Grau

## Die Designkante von Kunex

Verfahrenstechnisch geschützt, überzeugt die ansatzlose Kantenausführung mit kleinem Radius und schützt das Türblatt zusätzlich vor Beschädigungen. Das hochbelastbare Material CPL bietet ein Höchstmaß an Beständigkeit und Pflegeleichtigkeit.

**KUNEX**  
**OPTION**<sup>®</sup>  
PREISWERT MIT SYSTEM



**OPTION QUER (CPL)**  
C-Eiche Origin strukturiert



**OPTION L02 (CPL)**  
C-Brillantweiß Lisenen  
chromfärbig/matt



Neue  
Standard  
Grundierung

## Die grauen Zeiten sind vorbei: Aus Grau mach Weiß!

### PRESTIGE UT6xx

- NEUE Standardgrundierung – gleitende Umstellung von RAL 7035 (Lichtgrau) auf RAL 9010 (Reinweiß)
- Verdoppelung der Schichtstärke – besserer Schutz
- Einheitliches Gesamtbild von Türblatt und Zarge

RAL 7035

RAL 9010



Neue Features!  
 Standardmäßig  
 inkludiert

## PRESTIGE UT6xx – klares Design, hohe Stabilität, jahrelanger Werterhalt

### PRESTIGE UT6xx

- Für 8 Wandsysteme geeignet
- Ab Lager verfügbar

### NEUE FEATURES – standardmäßig inkludiert bei gleichem Preis

- Gleitschienentürschließer TS52
- Geräuschgedämpfte Verbundfalle (BMH 1000)
- Einheitliche Grundierung in RAL 9010



Gleitschienentürschließer TS52

-  Feuerschutz EI<sub>2</sub>30, EI<sub>2</sub>90
-  Rauchschutz S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  Schallschutz bis 39 dB
-  Wärmeschutz ab 1,6 W/m<sup>2</sup>k
-  Einbruchhemmung bis RC3

## Spindeltreppen – einzigartige Variationen für innen und außen

### Spindeltreppe Venezia Buche

- Stufen in 35 mm Buche
- Alle Holzteile mit hochwertiger Lackierung
- Alle Metallteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Massivholzhandlauf
- Untergurte aus Edelstahl
- Ø 120 cm, 140 cm und 160 cm

Für den  
Außenbereich  
geeignet!




### Außentreppe Rondo Zink Plus

- Feuerverzinkt
- Gestanzte Stahlstufen mit Noppen
- Links- und Rechtswendlung möglich
- Aluminiumhandlauf mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ø 120 cm, 140 cm und 160 cm



### Raumspartreppe Twister

- Optimal für kleinste Öffnungen
- Stufen aus Birke Multiplex natur lackiert
- Sämtliche Metallteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Serienmäßig mit Metallgeländer

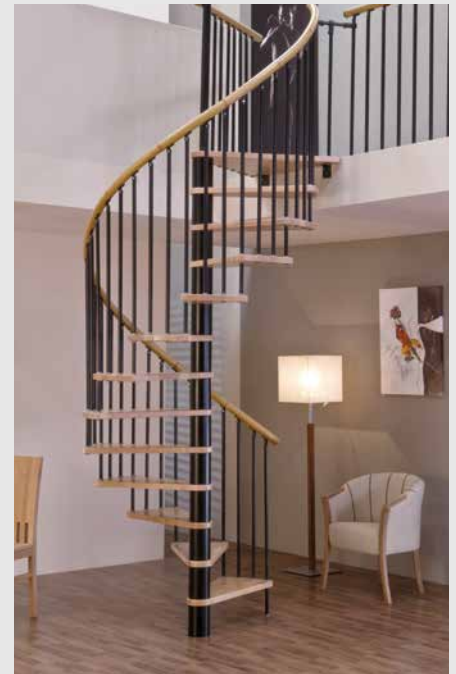

### Spindeltreppe Spiral Decor


- Aus Massivholz
- Stufen in 35 mm Buche lackiert
- Geländerstäbe und Zwischenhülsen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Aluminiumhandlauf mit hochwertiger Holz-Dekor-Pulverbeschichtung
- Ø 120 cm, 140 cm und 160 cm



## Brandschutztreppen – Brandschutz und optimale Isolation

### Dachbodentreppe Type 15 Exklusiv

- Brandhemmender Abschluss EI<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM EN 1363, EN 1634, B 3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig

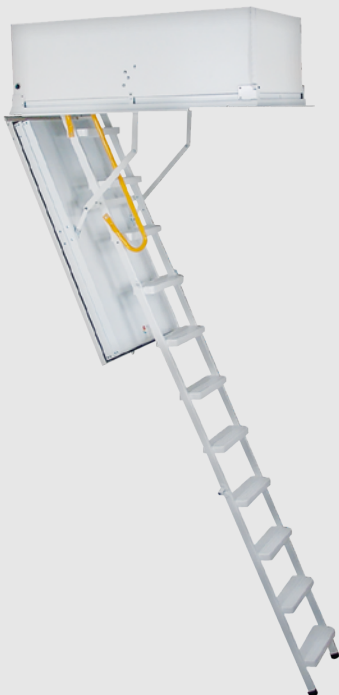

### Dachbodentreppe Type 1 Passiv Plus

- Brandhemmender Passivhaus-Abschluss EI<sub>2</sub>60 geprüft nach ÖNORM EN 1363, EN 1634, B 3860
- U-Wert mit Oberdeckel 0,19 W/m<sup>2</sup>K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4



### Dachbodentreppe Arctic Fire

- Brandhemmender Abschluss EI<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM EN 1363, EN 1634, B 3860
- U-Wert mit Iso-Oberdeckel 0,14 W/m<sup>2</sup>K
- Deckelisolationsstärke 160 mm
- Fugenlose Untersicht
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4



### Vollautomatische Scherentreppe Type 18 Univers

- Brandhemmender Abschluss EI<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM EN 1363, EN 1634, B 3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Einfach an 220-V-Steckdose anstecken

# Innovation aus dem Hause Wipro®



**Isotec ▶**  
100 mm Isolierung,  
Wärmedurchgangs-  
koeffizient im  
Unterdeckel  
 $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

▼ **Oberdeckel**  
zusätzlich 60 mm  
Isolierung,  
Wärmedurchgangs-  
koeffizient im Unter-  
und Oberdeckel  
 $U = 0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

◀ **Isotec 200**  
200 mm Isolierung,  
Wärmedurchgangs-  
koeffizient im  
Unterdeckel  
 $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$

▼ **Oberdeckel**  
zusätzlich 60 mm  
Isolierung,  
Wärmedurchgangs-  
koeffizient im Unter-  
und Oberdeckel  
 $U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Klimatec 160 ▶**  
160 mm Isolierung  
im Unterdeckel,  
 $U_0 = 0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$   
gesamtes Bauteil  
geprüft (durch das  
Passivhaus Institut  
Darmstadt lt. Zerti-  
fikat Nr. 0836as01)

**Zertifizierte  
Passivhaus-  
komponente**

## Isotec

Die Isotec schließt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet, schützt diese Dachbodentreppe vor Wärmeverlust.

- Steinwolldämmung 100 mm, mehrlagige Dämmstoffeinlage im Unterdeckel
- Lukenverkleidung 42 cm (auf Wunsch höher erhältlich)
- Teleskophandlauf, kugelgelagert mit verschleißfreier Schließmechanik
- Treppenstufen liegen nicht am Unterdeckel auf
- Noppen-Trittstufen: B x T 36 x 12 cm
- Hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung, weiß RAL 9016
- Stufenlose Anpassung an Raumhöhe
- Umlaufende Brandschutzdichtung
- Versenkt liegende Drehscharniere
- Brandhemmend geprüft EI<sub>2</sub>30 (EI<sub>2</sub>60, EI<sub>2</sub>90 und EI<sub>2</sub>120 gegen Aufpreis möglich)
- Luftdichtklasse 4

## Isotec 200

Die Isotec 200 schließt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet, schützt diese Dachbodentreppe vor Wärmeverlust.


- Steinwolldämmung 200 mm, mehrlagige Dämmstoffeinlage im Unterdeckel
- Lukenverkleidung 52 cm (auf Wunsch höher erhältlich)
- Teleskophandlauf, kugelgelagert mit verschleißfreier Schließmechanik
- Treppenstufen liegen nicht am Unterdeckel auf
- Noppen-Trittstufen: B x T 36 x 12 cm
- Hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung, weiß RAL 9016
- Stufenlose Anpassung an Raumhöhe
- Umlaufende Brandschutzdichtung
- Versenkt liegende Drehscharniere
- Brandhemmend geprüft EI<sub>2</sub>60
- Luftdichtklasse 4

## Klimatec 160

Die Klimatec 160 ist – wie alle Wipro Produkte, für generationenlangen Gebrauch konzipiert. Sie überzeugt mit komfortunterstützenden Details und Behaglichkeits- und Hygienekriterien.

- Thermisch getrennte Lukenverkleidung
- Mit optionalem Luftdichteset
- Feinstrukturierte hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung
- Lukenverkleidung 48 cm (auf Wunsch höher erhältlich)
- Einbau in die Deckenverkleidung möglich
- Innenliegende Schwenkmechanik
- Oberdeckel jederzeit nachrüstbar
- Teleskophandlauf, kugelgelagert mit verschleißfreier Schließmechanik
- Noppen-Trittstufen: B x T 36 x 12 cm
- Stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Drei umlaufende Dichtungen
- Abgerundete Schutzkappen
- Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- Luftdichtklasse 4
- Auch als Klimatec 160 smart in 36 cm Lukenhöhe erhältlich

Hergestellt in Österreich



Maßgefertigt für den  
nachträglichen Einbau



### Eurostep

Die Eurostep ist praktisch und pulverbeschichtet.

- 30 Minuten brandhemmend  
E<sub>l,30</sub> geprüft nach ÖNORM 3860,  
EN 1634-1, EN1363-1
- Wärmedurchgangskoeffizient im  
Unterdeckel:  $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(herstellerrrechnet)
- Wärmedämmung durch 6 cm Heralan-  
Steinwollplatte im Unterdeckel
- 39 cm hohe, verschweißte Vollgehrungs-  
zarge als Lukenverkleidung
- Stufenlose Anpassung an die Raumhöhe  
bei Normtreppen
- Hochwertige Kunststoffpulver-  
Oberflächenbeschichtung, weiß RAL 9016
- Letzte Treppenstufe im Treppenkasten
- Versenkt liegende Drehscharniere
- Innen liegende Schwenkmechanik

### Wipro Wärmeschutzhauben

Die Wärmeschutzhauben sind die wärme-  
dämmende Erweiterung für bestehende, nicht  
gedämmte Dachbodentreppen und können für  
jedes Treppenmaß und -modell gefertigt werden.  
Die Montage erfolgt direkt auf der Beton- oder  
Holzdecke.

- Manuell nach hinten zu öffnen
- Wahlweise seitliches Öffnen möglich
- Hochwertige, umlaufende Dichtlippe zur  
zusätzlichen Wärmedämmung
- Holzwerkstoffrahmen zum Aufschrauben  
auf Rundumverkleidungen
- Dichtrahmen zum Aufschrauben auf  
Treppendichtungsrahmen
- Zwei Gasdruckdämpfer als Öffnungshilfe
- Anpassungsfähiges Stützblech
- 12 cm gedämmter Deckel
- Inklusive Montagezubehör



6, 10, 16 oder 20 cm  
starke Isolierung im  
Unterdeckel + 12 cm  
Isolierung Oberdeckel




Nur von innen zu  
öffnen: die Ausstiegs-  
luke mit Gasdruck-  
dämpfer als Öffnungshilfe  
mit Zylinderschloss aus-  
führbar

### Flachdachausstieg

Die Wipro Flachdachausstiegstreppen führen  
komfortabel aufs Dach und bieten neben einem  
hohen Maß an Sicherheit viele weitere entschei-  
dende Vorteile:

- Mehrfach getrennter Lukenkasten, an die  
Raumsituation angepasst
- 12 cm starke Wärmedämmung im  
verzinkten Oberdeckel
- 6 – 20 cm starke Wärmedämmung im  
Unterdeckel – je nach Treppenmodell
- Basistreppe brandhemmend E<sub>l,30</sub> geprüft
- Einbau in Deckenverkleidung möglich
- Stufenlose Anpassung an Raumhöhe
- Sicherheit ohne Kompromisse
- Luftdichter Verschluss
- Geringer Platzbedarf
- Teleskophandlauf
- Versperbarer luftdichter Drehverschluss
- Sondergrößen möglich
- Mit Zylinderschloss erhältlich

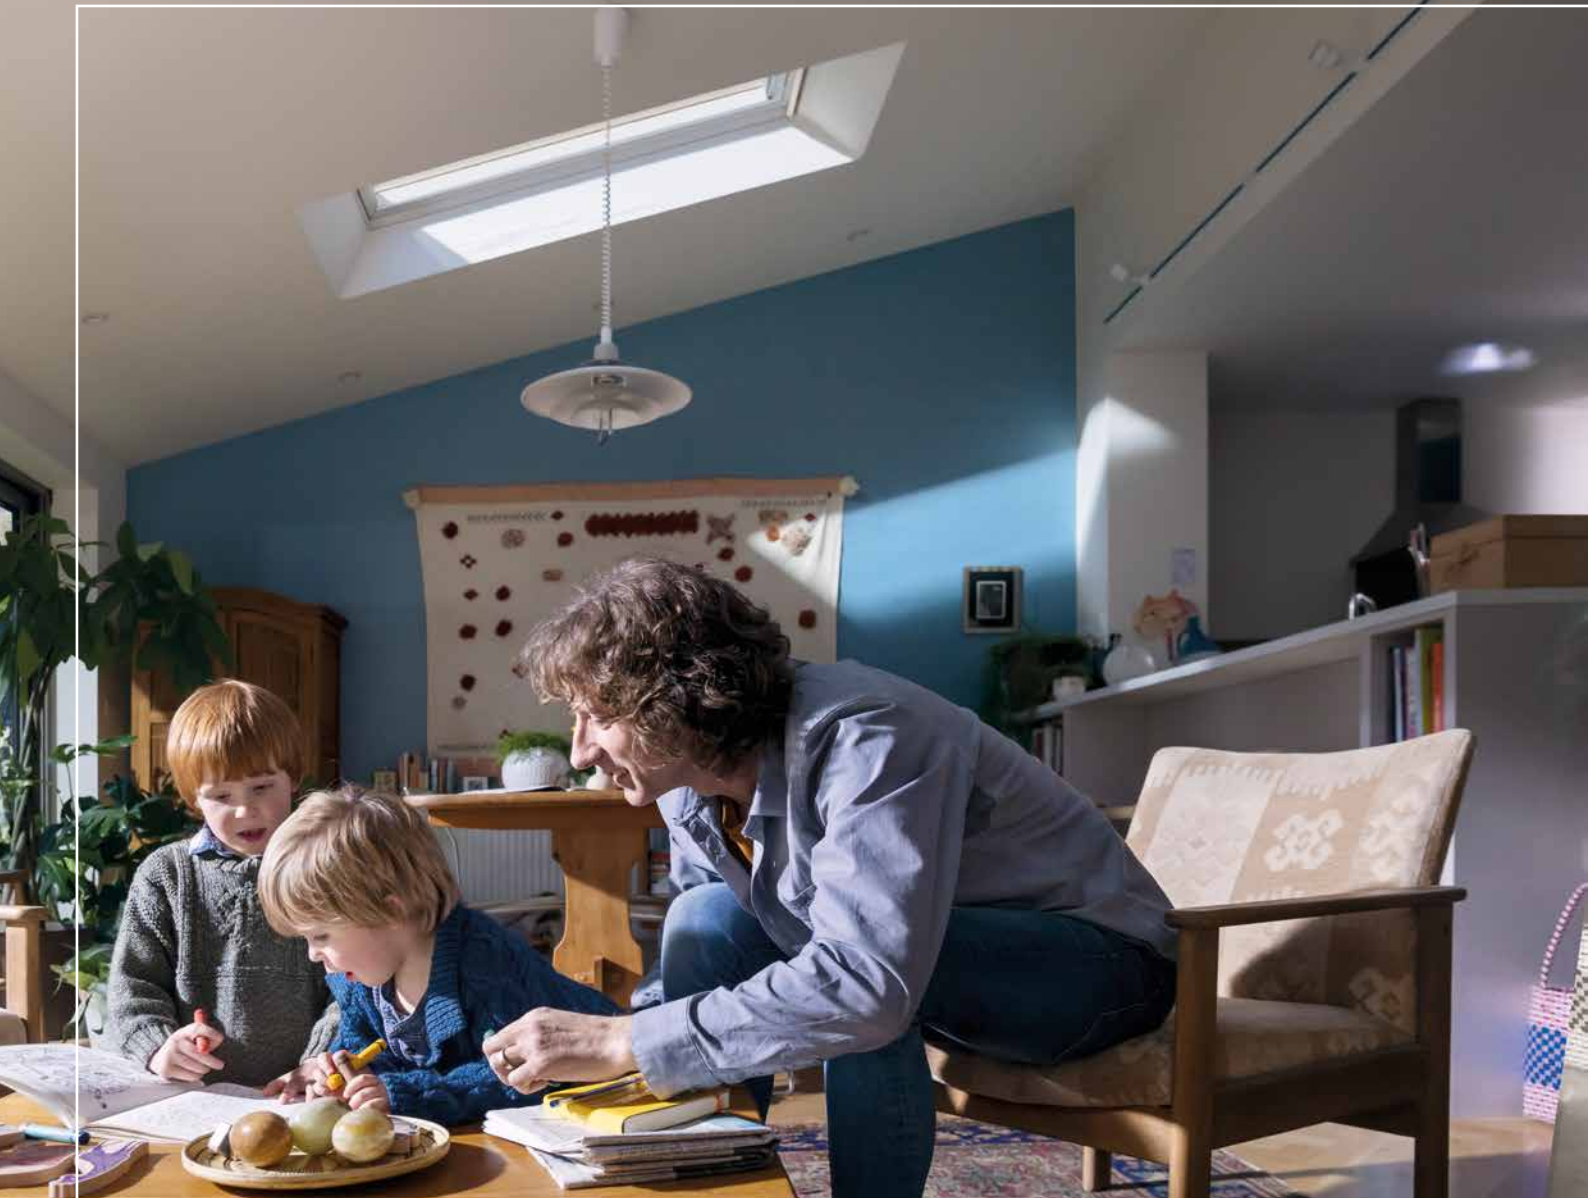

## VELUX Dachfenster – für mehr Licht, Luft und Wohnqualität unterm Dach

VELUX steht heute für Licht, Luft und Ausblick im Dachgeschoß und schafft so ein besseres Wohnklima und mehr Lebensqualität unterm Dach. Kurz: VELUX bringt Licht ins Leben. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden sowie Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. VELUX Dachfenster Produkte garantieren langjährige Kompatibilität. So können Sie Ihr VELUX Dachfenster auch nachträglich mit gewünschten Zubehörprodukten wie Sonnen- und Hitzeschutz oder einem Nachrüstset zur Fernbedienung nach Ihren Wünschen ergänzen.

VELUX Schwingfenster – ein Handgriff und frische Luft strömt in den Raum. Dachfenster mit Obenbedienung sind leicht zu bedienen, selbst wenn Möbel darunter stehen. Dank der innovativen Griffleiste erfolgt das Öffnen, Schließen und Lüften ganz bequem, ohne bücken. Schwingfenster sind wahlweise in Kunststoff (Typ GGU) oder Holz (Typ GGL) erhältlich. Als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster bieten Ihnen die automatischen Schwingfenster Komfort per Fingertipp.



[www.velux.at](http://www.velux.at)



## VELUX Flachdach-Fenster – Tageslicht unter flachen Dächern


Häufig fällt in Häusern mit flachen Dächern nur sehr wenig Tageslicht. VELUX Flachdach-Fenster bieten Ihnen eine innovative Lösung für ein ideales Wohngefühl: Sie sorgen für zusätzliches Tageslicht von oben, frische Luft und einen freien Blick in den Himmel – und das bei flachen oder flach geneigten Dächern bis 15°. Flachdach-Fenster von VELUX können den Raumeindruck unglaublich verändern. Sie sind die einfachste Möglichkeit, mehr Licht und Luft in Räume unterm Dach zu bringen und vor allem ein Gefühl von Weite und Großzügigkeit zu vermitteln. Das Mehr an Tageslicht und Frischluft wird Sie begeistern!

### Design und Funktion in einer einzigen Kurve

Das innovative Design mit gebogener Verglasung des neuen VELUX Flachdach-Fensters mit Konvex Glas schafft eine klare Sicht und einen großzügigen Tageslicht-Einfall. Es ist ideal für sichtbare Installationen im Dach und für designbewusste Eigenheimbesitzer.

### Vorteile

- Einbau ab 0° Dachneigung
- Natürliche Entwässerung
- Innovatives Design
- Kratzfestes Glas
- Durchsturzicherheit durch Verbundsicherheitsglas
- Kombinierbar mit Hitze- und Sonnenschutz
- 10 Jahre Garantie (ausgenommen Elektrokomponenten und Hitze- und Sonnenschutz)

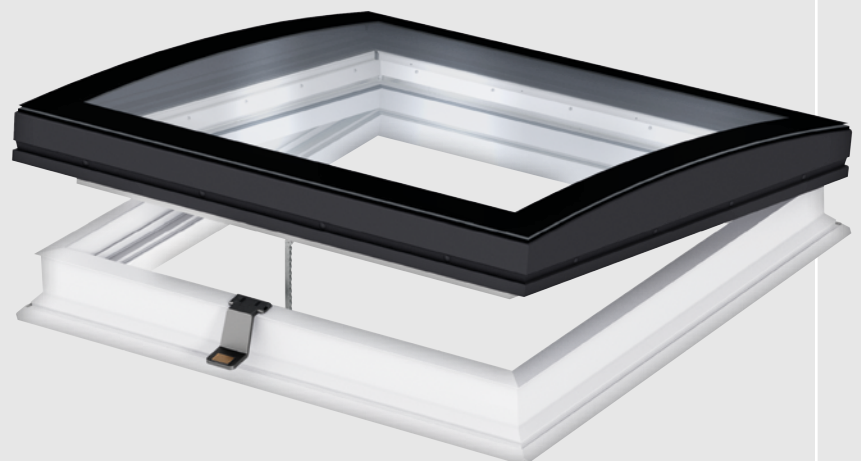

[www.velux.at/flachdachfenster](http://www.velux.at/flachdachfenster)



## VELUX ACTIVE with NETATMO Besseres Raumklima – ganz automatisch

VELUX ACTIVE with NETATMO sorgt für perfektes Raumklima – das ganze Jahr: Das System überprüft mit Sensoren die Raumluft permanent. Ein intelligenter Algorithmus steuert bei Bedarf VELUX Dachfenster und Sonnen- und Hitzeschutz-Produkte ganz automatisch. Das intelligente VELUX ACTIVE System optimiert das Raumklima nachhaltig und sorgt für mehr Lebensqualität. Besonders in der heißen Zeit hat die Raumtemperatur großen Einfluss auf das Wohlbefinden.


VELUX ACTIVE nutzt hier nicht nur seine Sensoren, sondern auch aktuelle Wetterdaten aus der Region. Mittels dieser Werte werden Rollläden rechtzeitig geschlossen oder die Dachfenster abends geöffnet. Auch die individuelle Steuerung über das Smartphone ist möglich.

[www.velux.at/active](http://www.velux.at/active)



Genießen Sie maximalen Wohnkomfort in Ihren Dachräumen. Die neue Smart Home Lösung VELUX misst über Sensoren Luftfeuchtigkeit, CO<sub>2</sub> Gehalt und Raumtemperatur und sorgt mit automatischer Steuerung von VELUX INTEGRA® Produkten für ein besseres Raumklima.

Bodenbelag bauseits

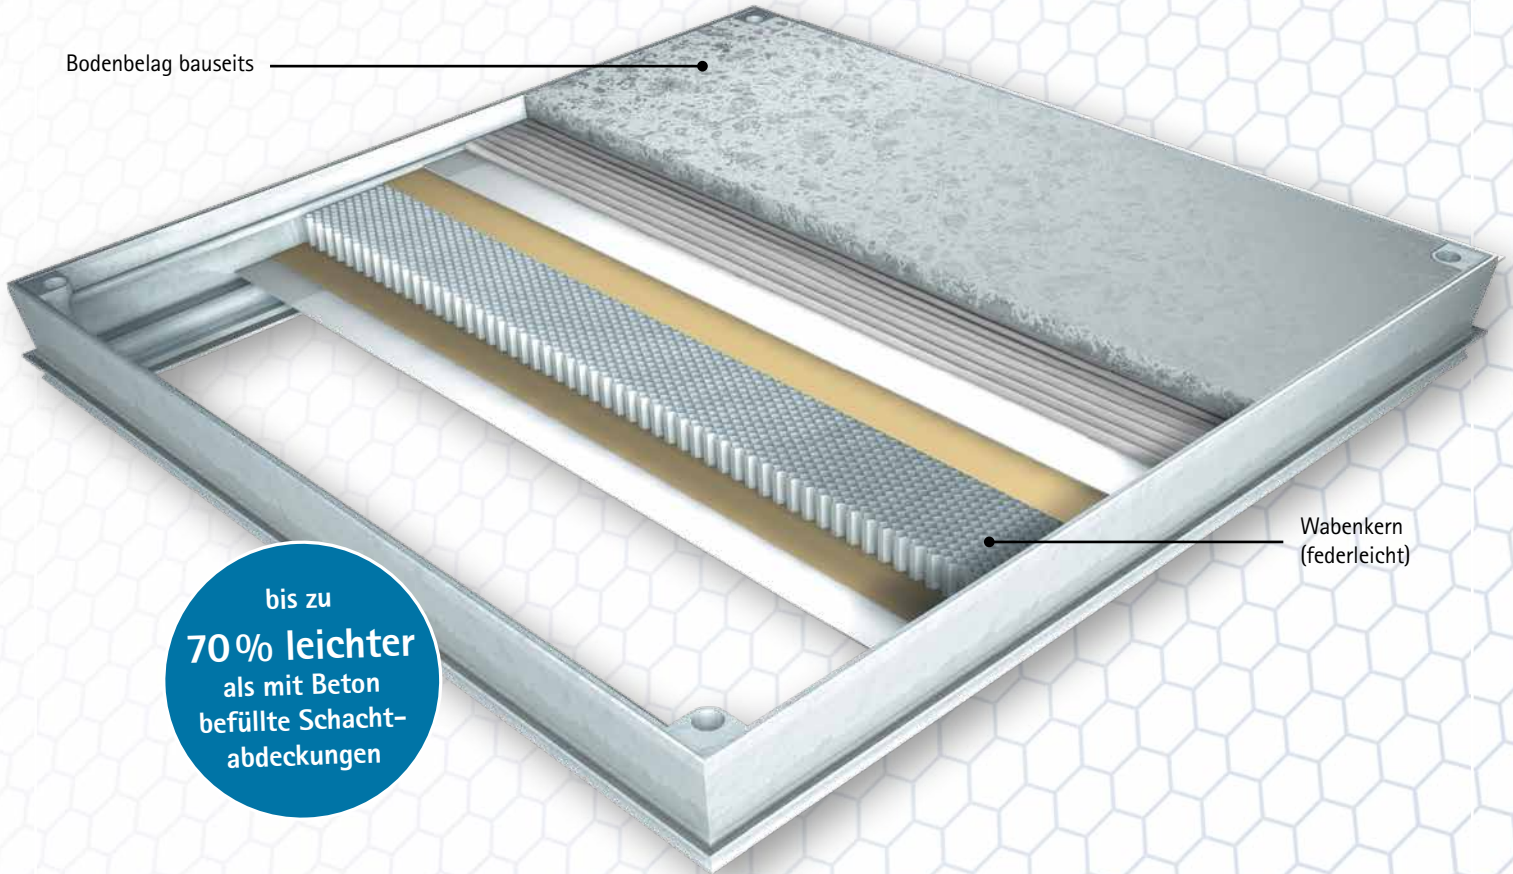

Wabenkern  
(federleicht)

bis zu  
**70% leichter**  
als mit Beton  
befüllte Schacht-  
abdeckungen

## Hagodeck® Composite – die innovative Schachtabdeckung

**Wir haben die Schachtabdeckung neu erfunden!**

Mit Techniken aus dem Flugzeug-Leichtbau entwickelte Hago eine völlig neue Schachtabdeckungs-Familie. Die konsequente Leichtbauweise (federleichte Wabenplatte) bedeutet maximale Gewichtsersparnis (Betonfüllung entfällt) und hohen Öffnungskomfort.

Die Wanne wird nicht mit Beton befüllt. Das macht den Einbau schneller und einfacher. Auch die Betontrockenzeit entfällt.



Für nähere Informationen fragen Sie nach unserem HagoDECK Composite Folder!

[www.hago.at](http://www.hago.at)



Type HAGO CLA



Type HAGO CCA mit Scharnier



Type HAGO CCA-GD mit Scharnier und Gasdruckfedern

# Garagentore für mehr Komfort und Sicherheit

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2019 L-Sicke Planar  
42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung



## Einfahrtstorantriebe

Für ein Schiebetor bis 6.000 mm Breite oder ein 2-flügeliges Drehtor mit insgesamt 5.000 mm Breite. Der passende Antrieb aus dem Hause Hörmann.



Schiebetor-Antrieb LineaMatic




Drehtor-Antrieb RotaMatic 2



## Die perfekte Tür für Baumeister

### EL<sub>2</sub>30 C5 Feuerschutztür HA30 OD Dry-Fix (1-flügelig)

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- 3-seitig gefälzt, inklusive Dämpfungsprofil
- Drücker/Drücker-Garnitur Kunststoff schwarz
- Eckzarge als Dry-Fix-Zarge (Dübelmontage), ohne Bodeneinstand, inkl. Befestigungslaschen, Futterstücke, Dübel 10 x 100 mm, Torx Senkkopfschrauben und Mineralwollhinterfüllung
- Federband mit Selbstschließung und Konstruktionsband



Lichtes Zargenmaß (mm)	Maueröffnung (mm)
800 x 2.000	892 x 2.046
850 x 2.000	942 x 2.046
900 x 2.000	992 x 2.046
1.000 x 2.000	1.092 x 2.046



einfache Montage



feuerhemmend

Maßgrößen bis 1.043 x 2.083 mm

## Aktionen, die mit Sicherheit überzeugen\*



**Stahl-/Alu-Haustür Thermo65**  
thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt und 80-mm-Aluminium-Zarge

**Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2019 M-Sicke Woodgrain**  
42 mm starken Lamellen für hohe Wärmedämmung

\*Alle Informationen finden Sie unter [www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)



## Eine sichere Investition in Ihr Heim: Normstahl Deckensektionaltore

### Starkes Deckensektionaltor

- Normstahl Smart und Superior
- Hoher Einbruchschutz als Standard
- Optional mit Sicherheitspaket nach SKG
- 5 moderne Modellvarianten
- Glatte Oberfläche

### Serienmäßig erhalten Sie bei uns

- Qualitativ sehr hochwertige Produkte
- Eine große Produktauswahl
- Perfekten Service – österreichweit
- 10 Jahre Garantie (auch auf die Verschleißteile)



Normstahl Garagentore. Die Tore mit dem +  
+ Komfort + Vielfalt + Sicherheit + Leistung

\*Details finden Sie in unserer Garantieerklärung unter [www.normstahl.at](http://www.normstahl.at)

# Massives Normstahl Industrietor – für gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung

- 42 mm starke ISO-Paneele
- In 11 original beschichteten Farben erhältlich
- Moderne, glatte Micro-Oberfläche




## Normstahl Rolltor




- Alu-Lamellen 75 mm Breite
- Profilstärke 20 mm
- Eingebaute Abrollsicung

- Inklusive Impuls Steuerung mit Sicherheits-Fühlleiste und 1x 4-Befehl Handsender

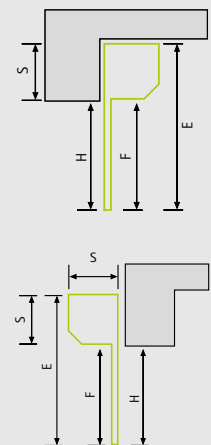

NAT-A4-17/A-01/19 Änderungen vorbehalten.  
Farbabweichungen durch das Druckverfahren sind möglich.

Platzsparende Lösung als Innen- oder Außenroller einsetzbar, Standard mit hochwertigem Abdeckkasten aus Aluminium

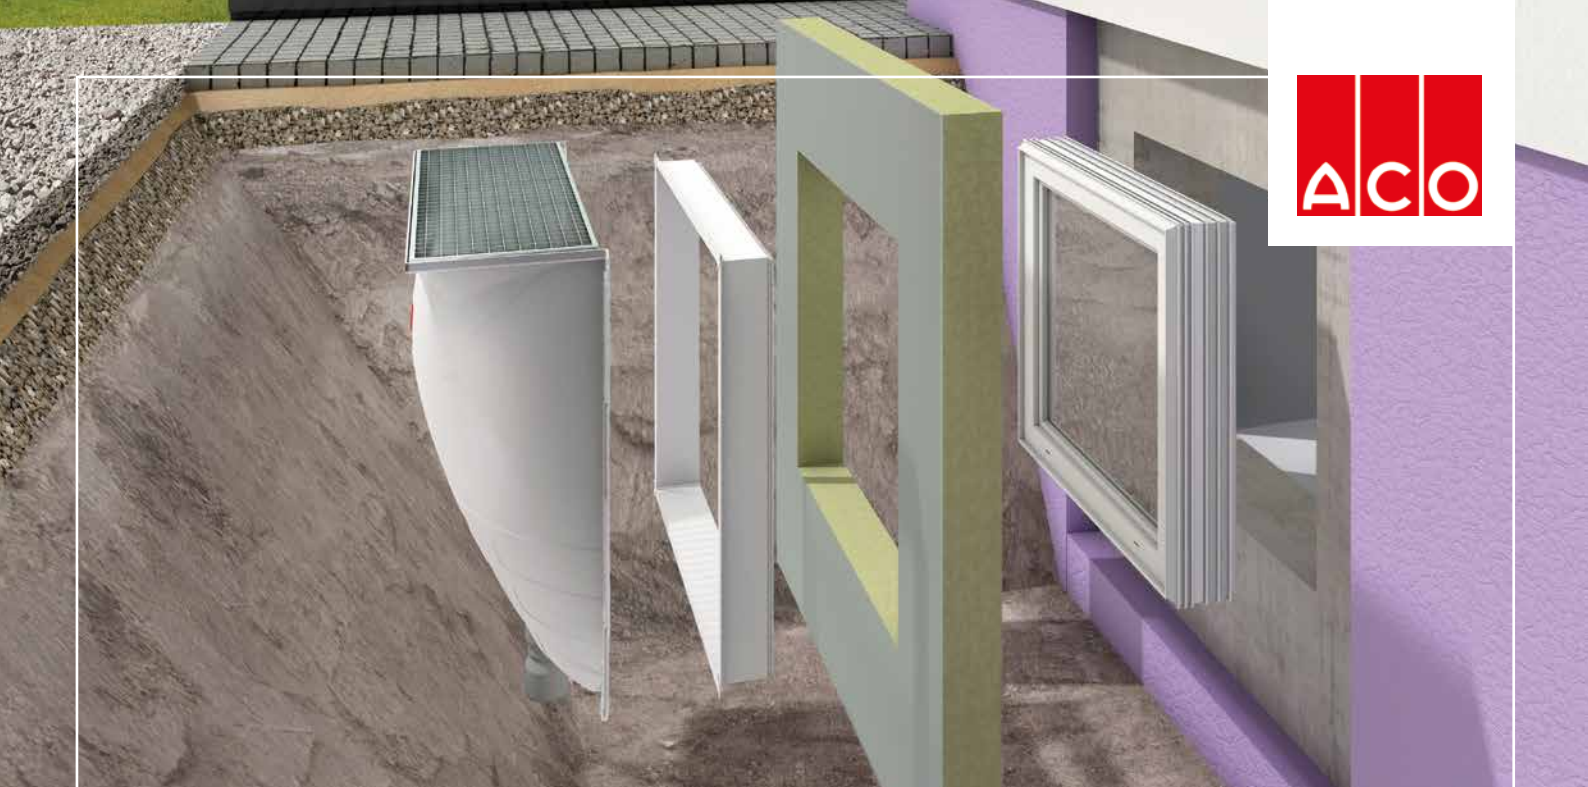

## ACO Therm® Lichtschächte und Leibungskellerfenster – ein durchdachtes System

ACO Therm® Lichtschacht – mehr Licht im Keller

Ein Lichtschachtsystem, das wirklich für Licht im Keller sorgen kann, muss sich harten Anforderungen stellen:

- Höchster Lichteinfall durch glatte, hochweiße Oberfläche
- Höchste Belastbarkeit und Bruchfestigkeit durch Polypropylen
- Einbruchschutz durch fest in den Lichtschachtkörper eingegossene Rostsicherung
- Problemlose und sichere Montage auch auf Perimeterdämmung
- Insektenschutzgitter für alle Lichtschachtgrößen erhältlich
- Flexibel durch höhenverstellbare Aufstockelemente



ACO  
Kellerschutz:  
hochwasserdicht,  
wärmegeämmt,  
rückstausicher.



$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACO Therm® Leibungskellerfenster – wärmer, dichter, stabiler

Das ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster kann einen Beitrag dazu leisten, den Jahresprämiens- und Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienzfaktor noch stärker zu verbessern, als von der OIB Richtlinie 6 gefordert.

- Standardmäßig mit 3-fach Wärmeschutzverglasung mit  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Zusätzliche Mitteldichtung zur besseren Wärmedämmung
- Patentierte Nut für Dämmungsanschlussprofil
- Entfall von Fensterbank und Verspachteln der Leibung
- Rein weiße Oberflächen an Flügel, Blend- und Leibungsrahmen
- Mehrkammerprofil mit 82 mm Tiefe

ACO Therm® 3.0 Varianten

- Standard
- Hochwasserdicht
- Einbruchshemmend RC2\*
- Passivhaustaugliche Ausführung –  $U_w$ -Wert ( $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) zertifiziert vom Passivhaus-Institut Dr. Feist\*

\* 24-Stunden-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-005262-PRO1 und Prüfbericht 15-000018-PRO1 und weitere Infos unter <http://www.aco.at/produkte/kellerfenster-lichtschaechte/leibungskellerfenster-therm/>,  $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  bei hochwasserdichter und einbruchhemmender Ausführung

# Drückergarnituren, die Ihrem Zuhause Charakter verleihen



LIENBACHER

## Türbeschlag Swing

Edelstahl matt gebürstet, mit Hochhaltefeder, Drückerlänge 135 mm, Rosetten-Ø 52 mm, als Buntbart, Profilzylinder und WC-Garnitur erhältlich



## Türbeschlag Thema Black Line Soft

hochwertige Edelstahl-Rosettengarnitur schwarz beschichtet mit samtig-weicher Struktur, Hochhaltefeder, Drückerlänge 135 mm, Rosetten-Ø 52 mm, als Buntbart, Profilzylinder, WC- und Wechselgarnitur erhältlich



## Türbeschlag Köln

Edelstahl matt gebürstet, mit Hochhaltefeder, Drückerlänge 125 mm, Rosette 53 x 53 mm, als Buntbart, Profilzylinder und WC-Garnitur erhältlich



## Türbeschlag Alt Wien

Messing poliert, mit Hochhaltefeder, Drückerlänge 118 mm, Schild 33 x 254 mm, als Buntbart, Profilzylinder und WC-Garnitur erhältlich



## Türbeschlag Silvretta-R

Schmiedeeisen stahlgrau verzinkt, patiniert, mit Hochhaltefeder, Drückerlänge 120 mm, Rosetten-Ø 54 mm, als Buntbart, Profilzylinder und WC-Garnitur erhältlich



## Schutzbeschlag Cottbus-CL

Edelstahl matt gebürstet, mit Kernziehschutz, Drückerlänge 135 mm, Schild 45 x 245 mm, als Drückerpaar-Garnitur und Wechselgarnitur mit gekröpftem Knopf erhältlich



[www.m-lienbacher.at](http://www.m-lienbacher.at)



ACO Therm® Block mit integrierter Fensterzarge, Montage druckwasserdicht



ACO Therm® Block mit Fensteraussparung, Standardmontage



## ACO Therm® Block – Lichtschachtmontage auf Dämmung einfach gemacht

ACO Kellerschutz: hochwasserdicht, rückstausicher und jetzt auch wärmedämmend. Mit der neuen Montageplatte ACO Therm® Block wird das ACO Kellerschutzprogramm um eine intelligente Komponente ergänzt.

### Mit vielen Vorteilen

- Einfache, wärmebrückenfreie und druckwasserdichte Lichtschachtmontage auf Dämmung
- Fenster in der Dämmebene
- Größtmöglicher Lichteinfall durch Fenster in der Dämmebene
- Optimaler Isothermenverlauf
- Fertige Oberfläche – verputzen und streichen nicht notwendig
- ACO Therm® Block ist mit integrierter Fensterzarge oder -aussparung erhältlich und bei Bedarf einfach druckwasserdicht montierbar

[www.aco.at](http://www.aco.at)

## Was zählt, steht unterm Strich: Kostensparnis

Abdichten und Dämmen gehört mit zu den Kernaufgaben beim Bau der Außenhülle eines Kellergeschosses und verlangt hohe handwerkliche Präzision. Aus diesen Anforderungen heraus ist bei MEA das Denken in Systemen – das MEA Connect System – entstanden.

### Deutlicher Zeitgewinn bei voller Funktionalität

Für den Einbau sind alle Systemkomponenten des MEA Connect Systems (Lichtschaft, Montagedämmplatte, Perimeterabdeckrahmen, Fensterzarge und -einsatz (Zargenfenstersystem)) perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch sind alle Bauteile schnell, einfach und sauber zu montieren und alle am Bau beteiligten Zielgruppen profitieren.



### 100 % Sicherheit ohne Nacharbeit

Jede Schnittstelle kann ein potenzielles Risiko für Verzögerungen im Bauablauf sowie für Reklamationen und daraus resultierender Nacharbeiten sein. Der ganzheitliche Ansatz des MEA Connect Systems reduziert die Anzahl potenzieller Fehlerquellen, bietet volle Flexibilität und ermöglicht die fehlerfreie Verarbeitung ohne Nacharbeit.


Die Summe durchdachter Details macht diese Systemlösung zum Klassenprimus, weil eins zum anderen passt – mit Sicherheit.

### Unterm Strich steht das Plus

Das MEA Connect System ist die schnelle, bequeme und zuverlässige Lösung für das Untergeschoss. Die Montage der einbaufertigen, flexiblen Systemlösung führt zu einer spürbaren Kostensparnis. Garantiert.



Das MEA Connect System mit seinen fünf aufeinander abgestimmten Komponenten (v.l.n.r.): beispielhafter Fenstereinsatz MEALUXIT; Fensterzarge MEALUXIT (in Betonwand); Montagedämmplatte MEAFIX; Perimeterabdeckrahmen; höhenverstellbarer GFK-Lichtschaft MEAMAX bzw. Beton-Lichtschaft MEAVECTOR

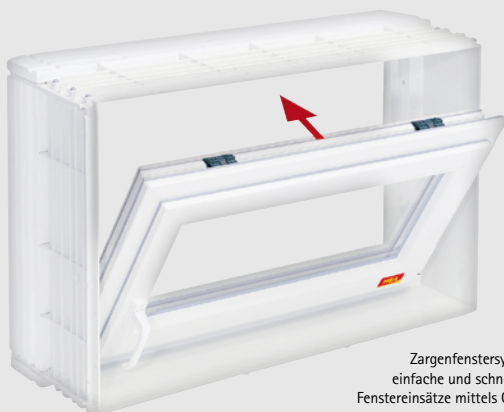

Zargenfenstersystem MEALUXIT: einfache und schnelle Montage der Fenstereinsätze mittels CLICK-IN-System

### MEA Connect System

- Fensterzarge: leichte Montage in der Schalung, oberflächenfertig nach Ausschalung, robustes Material
- Montagedämmplatte MEAFIX: einbaufertig angeliefert, oberflächenfertig, keine Nacharbeit, wärmebrückenfreie Montage
- Perimeterabdeckrahmen: komplette Leibung mit einem Bauteil verkleidet, Nacharbeiten am Dämmstoffausschnitt entfallen
- Lichtschaft: ob aus GFK oder Beton – für jede Anforderung die passende Lösung
- Fenstereinsatz: baustellengerechte, werkzeugfreie Ein-Mann-CLICK-IN-Montage (siehe Bild links), selbstzentrierend, kein Ausrichten, kein Einstellen

### Souverän allen Wassern trotzen

Wenn ein Lichtschaft durch Starkregen oder Überflutungen einmal vollläuft, kommt es auf die Dichtigkeit des Fensters an. Standard-Kellerfenster und herkömmliche Wohnraumfenster bieten da nur unzureichenden Schutz. Die Zargenfenstersysteme MEATHERMO AQUA und MEATHERMO AQUA PLUS entsprechen den Anforderungen der ift Rosenheim hinsichtlich Hochwasserdichtheit bis zu einem Wasserpegel von mindestens 130 cm (Prüfung nach der Richtlinie FE-07/1 des Fensterinstituts). Die wasserdichten Fertigzargen bieten aufgrund ihrer 3-fach Verglasung mit einem Uw-Wert von 0,85 W/m<sup>2</sup>K einen Dämmwert, der die Anforderungen der EnEV 2016 deutlich übertrifft.



Souverän allen Wassern trotzen – Wasserdichtes Zargenfenster MEATHERMO AQUA PLUS

[www.mea-group.com](http://www.mea-group.com)



## Flüssigabdichtung für Anschlüsse und Flächen

Zum Abdichten von

- Terrassen, Balkonen und Loggien
- Türschwellen und Fensterbänke
- Grundmauern und Brunnen
- Kellerwänden und -schächten
- Flach- und Steildächern
- Carports und Lauben
- Bädern, Duschen und Schwimmbädern
- Heiz-, Wasch- und Kellerräumen
- u. v. m.



10-kg-Eimer

5-kg-Eimer

### Unolastic

- Für innen und außen
- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Extrem elastisch
- **Leed**-zertifiziert
- Überflämmbar
- Überstreichbar
- Überputz/-klebbar
- **Lösemittelfrei**
- UV-beständig



Immer gut beraten!

Unsere themenbezogenen Kataloge zeigen Ihnen ausführlich alle wichtigen Produkte und Anbieter für Ihre Vorhaben. Sämtliche Produkte sind von erstklassiger Qualität und entsprechen den österreichischen Normen und Vorschriften. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir bei der Produktauswahl auf biologische und umweltfreundliche Baustoffe – für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Bauen und Sanieren. Unsere Kataloge dienen Ihnen als Ideengeber und sind damit die perfekte Basis für eine kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. In unseren monatlich erscheinenden Flugblättern bieten wir Ihnen zusätzlich eine Auswahl an saisonal ausgesuchten Produkten zum Aktions-Preis – da ist für jeden was dabei!

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: EUROBAUSTOFF Österreich GmbH, 1030 Wien. Technische Angaben, eventuelle Druck- und Satzfehler bzw. Irrtümer vorbehalten. Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden. Fotos: EUROBAUSTOFF Österreich GmbH, Colourbox.



# BAUWELT Koch

**7210 Mattersburg** ♦♦  
Bauweltstraße 7  
mit **BAUWELT SchauWelt Koch**  
und **OBI**  
Tel. 02626/651 51

**7350 Stoob-Süd** ♦  
Bauweltstraße 1  
mit **OBI**  
Tel. 02612/436 44

**7000 Eisenstadt** ♦  
Mattersburger Str. 33  
Tel. 02682/622 24  
**OBI**  
Mattersburger Str. 29  
Tel. 02682/622 59

**7100 Neusiedl/See** ♦♦♦♦  
Altenburgerstraße 18  
Tel. 02167/5001  
**OBI**  
Wiener Straße 112  
Tel. 02167/5005

**7142 Illmitz**  
Apetloner Straße 29  
Tel. 02175/2308

**2405 B.D.-Altenburg** ♦♦  
Bauweltstraße 2  
mit **OBI**  
Tel. 02165/631 54

**2130 Mistelbach** ♦♦♦  
Luzius Lackner-Str. 6  
Tel. 02572/5016  
**OBI**  
Herzog Albrecht-Str. 5  
Tel. 02572/5120

**Ausstellungen:**  
♦ Fenster & Türen ♦ Indoor-Garten  
♦ Fliesen & Parkett ♦ Outdoor-Garten

[www.bauweltkoch.at](http://www.bauweltkoch.at)